

CROWN



# RT 4000 SERIE

## Specifiche tecniche

Transpallet con operatore a bordo





RT 4020

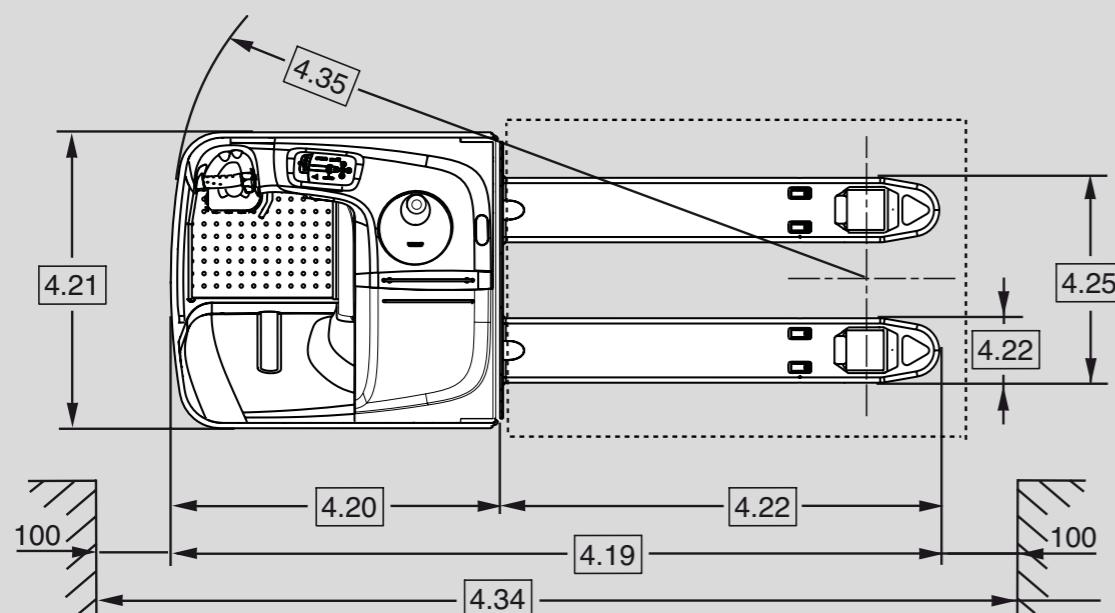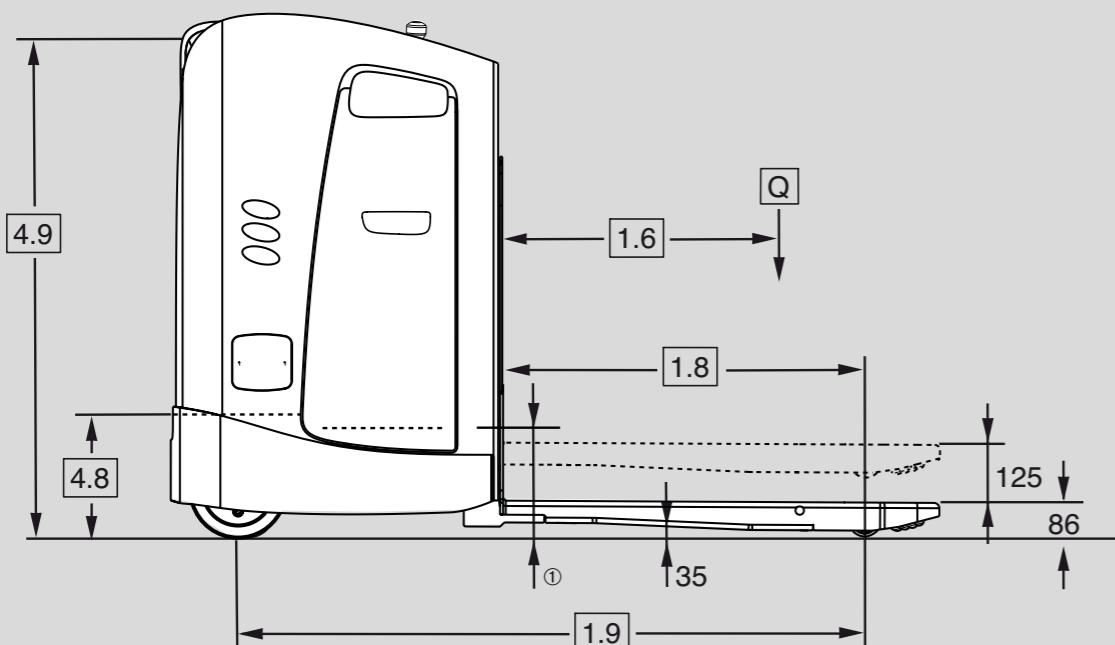

① Rulliere per batteria 260 mm

RT 4040

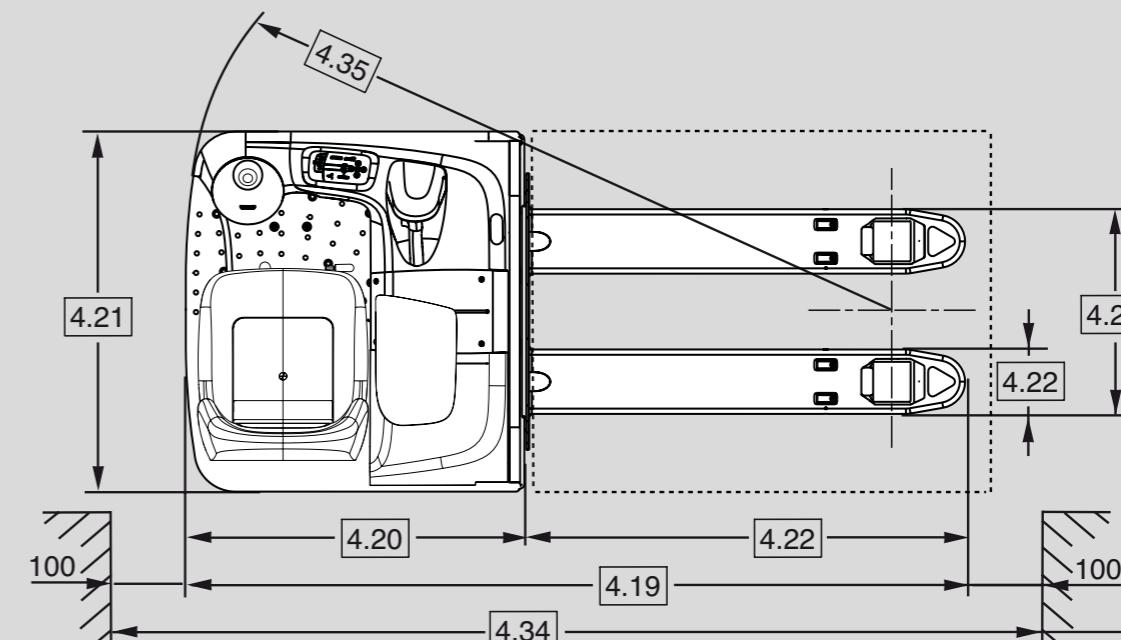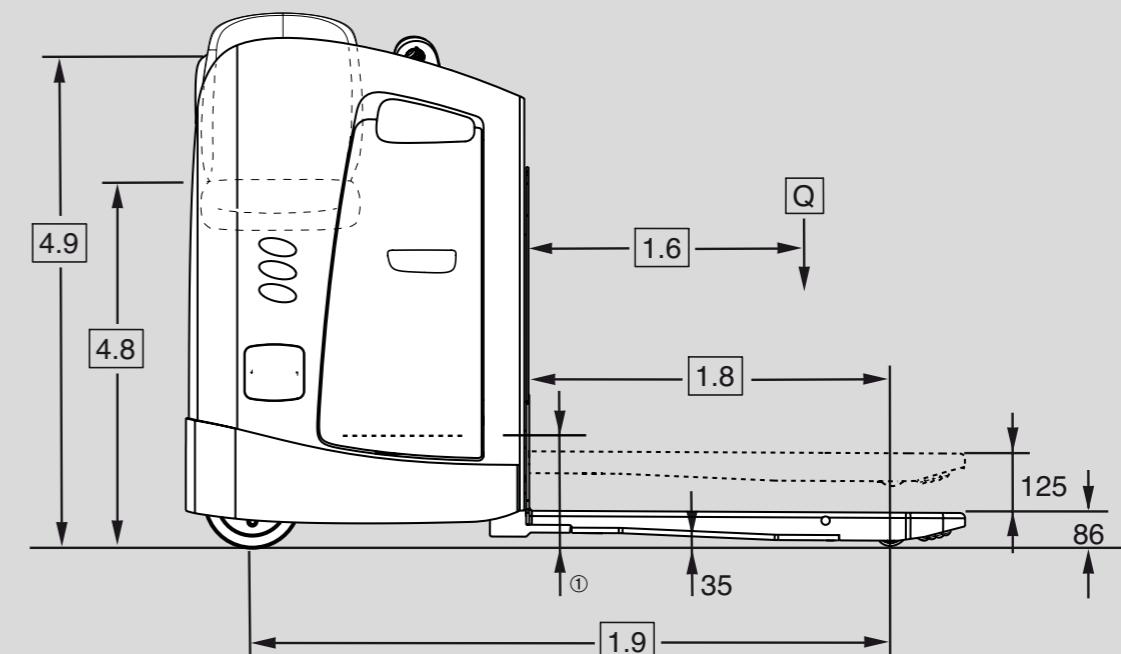

① Rulliere per batteria 260 mm

Marca distintiva	1.1	<b>Produttore</b>	Crown Equipment Corporation					
	1.2	<b>Modello</b>			RT 4020-2.0	RT 4020		
	1.3	<b>Alimentatore</b>			elettrico			
	1.4	<b>Tipo operatore</b>			Posizione in piedi	Posizione seduta		
	1.5	<b>Portata nominale</b>	Q	t	2,0			
	1.6	<b>Baricentro del carico</b>	c	mm	vedere tabella 1			
	1.8	<b>Distanza del carico</b>	x	mm	vedere tabella 1			
	1.9	<b>Interasse</b>	y	mm	vedere tabella 1			
	2.1	<b>Peso servizio</b>	senza batteria		kg	vedere tabella 1		
	2.2	<b>Carico sull'asse</b>	carico, anteriore/posteriore		kg	vedere tabella 1		
Pneumatici/ruote/telaio	2.3	<b>Carico sull'asse</b>	senza carico, anteriore/posteriore		kg	vedere tabella 1		
	3.1	<b>Pneumatici</b>			Vulkollan			
	3.2	<b>Dimensioni pneumatico</b>	anteriori		mm	Ø 250 x 75		
	3.3	<b>Dimensioni pneumatico</b>	posteriore		mm	Ø 82 x 100		
	3.4	<b>Ruote supplementari</b>	ruota orientabile		mm	2x Ø 125 x 54		
	3.5	<b>Ruote</b>	numero anteriore/posteriore (x = ruote motrici)		1x + 2/2			
	3.6	<b>Battistrada</b>	anteriore		b10	mm	472	642
	3.7	<b>Battistrada</b>	posteriore		b11	mm	370	
	4.4	<b>Altezza di sollevamento</b>	altezza ripiegato		h3	mm	211	
	4.8	<b>Altezza sedile</b>	relativa ad altezza SIP/pedana		h7	mm	298	1.051
Dimensioni	4.9	<b>Altezza leva di comando</b>	in posizione di marcia		h14	mm	1.302	1.347
	4.15	<b>Altezza forche</b>	forche abbassate		h13	mm	86	
	4.19	<b>Lunghezza totale</b>	sollevate / abbassate identica		l1	mm	vedere tabella 1	
	4.20	<b>Lunghezza del telaio</b>	sollevate / abbassate identica		l2	mm	876	906
	4.21	<b>Larghezza totale</b>			b1	mm	780	950
	4.22	<b>Dimensione della forca</b>	secondo DIN ISO 2331		s/e/l	mm	vedere tabella 1	
	4.25	<b>Scartamento forche</b>			b5	mm	vedere tabella 1	
	4.32	<b>Altezza da terra</b>	interasse centrale		m2	mm	35	
	4.34.1	<b>Larghezza corridoio</b>	per pallet 1000 x 1200 di traverso, sollevati		Ast	mm	2.077	2.123
	4.34.2	<b>Larghezza corridoio</b>	per pallet 800 x 1200 longitudinali, sollevati		Ast	mm	2.277	2.323
Dati sulle prestazioni	4.35	<b>Raggio di sterzata</b>	sollevato		Wa	mm	vedere tabella 1	
	5.1	<b>Velocità di marcia</b>	con / senza carico, corpo macchina avanti		km/h		9,0 / 12,5	
	5.1.1	<b>Velocità di retromarcia</b>	con / senza carico, forche avanti		km/h		7,6 / 10,5	
	5.2	<b>Velocità di sollevamento</b>	con / senza carico		m/s		0,05 / 0,08	
	5.3	<b>Velocità di abbassamento</b>	con / senza carico		m/s		0,05 / 0,08	
	5.8	<b>Max pendenza superabile</b>	con / senza carico, classificazione 5 min		%	8 / 24		
Motore elettrico	5.10	<b>Freno di servizio</b>					elettrico	
	6.1	<b>Motore di trazione</b>	valore nominale a S2 60 min. / classe H		kW	4,0		
	6.2	<b>Motore pompa</b>	potenza nominale per servizio S3 10%		kW	1,3		
	6.3	<b>Batteria</b>	conforme a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.		B	A		
		<b>Max portabatteria</b>	lungh. x largh. x alt.		mm	284x624x627 (288x628x784)	273x830x627 (277x835x784)	
	6.4	<b>Tensione batteria</b>	capacità nominale 5h		V/Ah	24 / 315-375 (420-465)	24 / 420-500 (560-620)	
	6.5	<b>Peso batteria</b>	min/max		kg	288/302 (385/404)	372/391 (502/527)	
	10.7	<b>Livello di pressione sonora</b>	al sedile dell'operatore		dB(A)	62		

<sup>1</sup> Il calcolo Ast si basa sulla configurazione standard del carrello con lunghezza forche 1.150 mm e lunghezza estremità forche 368 mm<sup>2</sup> Con vani batteria opzionali grandi, utilizzare i valori fra parentesi

Tabella 1

1.2	<b>Modello</b>	RT 4020														
		c	mm	500	600	600	700	800	800	800	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
1.6	<b>Baricentro del carico</b>	sollevato	x	mm	757	907	957	1.157	1.357	1.032	995	1.432	1.395	1.832	1.795	
1.8	<b>Distanza del carico</b>	<sup>1</sup>	sollevato	y	mm	1.456	1.606	1.656	1.856	2.056	1.731	1.694	2.131	2.094	2.531	2.494
1.9	<b>Interasse</b>	<sup>1</sup>	sollevato		mm	1.488	1.638	1.688	1.888	2.088	1.763	1.726	2.163	2.126	2.563	2.526
2.1	<b>Peso servizio</b>	senza batteria		kg	687	692	694	700	727	727	727	753	778	778		
2.2	<b>Carico sull'asse</b>	con carico	anteriore	kg	857	901	954	1.031	1.105	800	758	974	943	1.098	1.073	
2.2	<b>Carico sull'asse</b>	senza carico	anteriore	kg	504	518	523	539	563	532	528	569	565	599	596	
2.2	<b>Carico sull'asse</b>	senza carico	posteriore	kg	183	174	171	161	164	195	199	184	188	179	182	
4.19	<b>Lunghezza totale</b>		I1	mm	1.876	2.026	2.076	2.276	2.476	2.476	2.476	2.876	2.876	3.276	3.276	
4.22	<b>Lunghezza forche</b>		I	mm	1.000	1.150	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.400	2.400	
4.22	<b>Dimensioni della forca secondo DIN ISO 2331</b>	s x e	mm	60 x 170										60 x 182		
4.22a	<b>Lunghezza estremità forche</b>		mm	368	368	368	368	368	693 *	730 **	693 *	730 **	693 *	730 **		
4.25	<b>Scartamento forche</b>		mm	520 / 540 / 560 / 570 / 670										530 / 550 / 570 / 590 / 680		
4.35	<b>Raggio di sterzata</b>	<sup>1</sup>	sollevato	Wa	mm	1.634	1.784	1.834	2.034	2.234	1.909	1.872	2.309	2.272	2.	

**Impianto elettrico / batterie**

Sistema elettrico a 24 volt con capacità nominale della batteria da 315 Ah a 465 Ah (RT 4020) e da 420 Ah a 620 Ah (RT 4040). È possibile l'estrazione orizzontale della batteria.

**Dotazione standard**

1. Motore di trazione trifase (CA) Crown esente da manutenzione
2. Il sistema frenante e-GEN® offre la frenatura elettrica a recupero d'energia senza attrito. Il freno meccanico è utilizzato solo come freno di stazionamento
3. Sistema di controllo totale Crown Access 1 2 3®
  - Display LCD
  - Avviamento senza chiave con codice PIN
  - Diagnostica all'avviamento e durante il funzionamento
  - Indicatore di scarica della batteria e interruzione del sollevamento
  - 3 profili di prestazioni selezionabili per la trazione
  - Contaore per il monitoraggio di vari componenti del carrello
  - Diagnostica di bordo con funzionalità di individuazione dei guasti in tempo reale
  - Indicatore dell'angolo di sterzo
4. Vano operatore – RT 4020
  - Sterzo con configurazione destroso
  - Pianale sospeso
  - Sensore di presenza integrato
  - Imbottitura d'appoggio in gommapiuma morbida e avvolgente
5. Vano operatore – RT 4040
  - Sterzo con configurazione sinistrorsa
  - Altezza pianale regolabile
  - Sedile in materiale vinilico regolabile in base al peso dell'operatore, con regolazione corsa avanti/indietro
6. Connettori elettrici Deutsch sigillati
7. Interruttore di disconnessione dell'alimentazione elettrica
8. Ruota motrice, doppio rullo di carico a molla e ruote pivotanti e rulli di carico in Vulkollan
9. Rulli di carico singoli
10. Blocco in rampa
11. Connettore per batteria DIN 160 A Rema
12. Telaio e gruppo forche rinforzato per impieghi gravosi con sottotelaio realizzato in acciaio di spessore 8 mm

13. Coperture facilmente rimovibili compreso copribatteria per praticità di accesso
14. Sistema intelligente di sterzo elettrico, con riduzione velocità in curva
15. Rulli di entrata/uscita pallet

**Dotazioni opzionali**

1. Sterzo con configurazione sinistrorsa su RT 4020
2. Lunghezza della forca e opzioni di scartamento
3. Estrazione batteria con interblocco di sicurezza
4. Opzioni connettori batteria
5. Caricabatteria di bordo (solo RT 4020 con 315-375 Ah)
6. Sedile in tessuto (RT 4040)
7. Pneumatici ruote motrici in gomma, gomma lamellare, Powerfriction o Supertrac
8. Ruote di carico doppie
9. Allestimento per cella frigorifera
10. Predisposizione per InfoLink®
11. Alimentazione ad energia pulita a 12 V
12. Alimentazione a 24 V
13. Interruttore a chiave o tastiera
14. Opzioni griglia reggicarico
15. Avvisatore acustico di marcia
16. Tacche saldate sulle forche per il posizionamento dei pallet di traverso
17. Vernice speciale
18. Fari girevoli
19. Tubo accessori Work Assist™
20. Accessori Work Assist™
  - Vassoio di carico
  - Tasche portaoggetti
  - Portabevande
  - Portasacchetti per rifiuti
  - Portascanner a pistola
  - Blocchi portafogli piccoli, medi e grandi
  - Staffe di supporto per terminali WMS
21. Predisposizione per batteria agli ioni di litio
22. Pianale sospeso ottimizzato (RT 4020)
23. Sedile ribaltabile e poggiapiedi richiudibile (RT 4020)

**Impianto elettrico**

Sistema elettrico a 24 volt gestito dal sistema di controllo totale Crown Access 1 2 3. Il motore di trazione CA, praticamente esente da manutenzione, fornisce comando e accelerazione validi a qualsiasi velocità.

**Corpo macchina**

Progettato per affrontare la severità delle operazioni di carico, il robusto corpo macchina è dotato di un sottotelaio

rinforzato di 8 mm di spessore a protezione dei componenti dell'unità motrice e pivotanti. Un sottotelaio di 8 mm protegge la batteria e la tiranteria di sollevamento. I coperchi rimovibili in acciaio assicurano la protezione dei componenti interni dagli urti e, allo stesso tempo, li rendono facilmente accessibili per la manutenzione.

**Area operatore e comandi**

Il modello RT 4020 è dotato di un interruttore di sicurezza brevettato per la barra di ingresso ® che avverte l'operatore se il piede si trova al di fuori della protezione del vano operatore. Se il piede si trova sulla barra di ingresso, il carrello decelera automaticamente, scatta un allarme acustico e sul display del carrello appare "Barra di ingresso". L'altezza del gradino ribassata e l'accesso largo e arrotondato facilitano la salita e la discesa dal carrello. Un'imbottitura di appoggio sagomata sull'RT 4020 fornisce una morbida superficie di contatto. L'attività in assetto laterale garantisce la massima visibilità in entrambe le direzioni di marcia. Le impugnature di comando sono rivestite in uretano per una migliore protezione dal freddo e dalle vibrazioni e sono corredate di pulsante di segnalazione acustica integrato per una facile attivazione. La manopola di marcia avanti/retromarcia, dal design ergonomico, consente precisione di manovrabilità. Lo sterzo elettrico migliora la manovrabilità e la reattività, anche con carichi pesanti. In combinazione con la riduzione della velocità in curva, lo sterzo elettrico offre prestazioni di guida eccezionali in tutta sicurezza.

**Sistema di controllo totale Access 1 2 3®**

La tecnologia Crown Access 1 2 3 assicura prestazioni e comando ottimali offrendo un'interfaccia di comunicazione per l'operatore e il tecnico dell'assistenza, un coordinamento intelligente dei sistemi del carrello elevatore ed una manutenzione semplificata con criteri di diagnostica avanzata. Il display include uno strumento di servizio a bordo macchina

con funzionalità complete, grazie al quale i tecnici dell'assistenza possono visionare attivamente gli ingressi e le uscite durante il funzionamento del carrello. Non sono necessari PC portatili o console di servizio. La cronologia dei codici evento, che include gli ultimi 16 eventi, è accessibile tramite il display.

Il display assicura una pratica interfaccia per gli operatori, li tiene informati (contaore, indicatore di scarica della batteria, messaggi operatore, codici evento) su qualsiasi cambiamento relativo alle prestazioni del carrello e consente loro di scegliere uno dei tre profili di prestazioni, se abilitati. La messa a punto delle prestazioni, accessibile tramite il display, permette di personalizzare le prestazioni del carrello in base a specifiche applicazioni o esigenze dell'operatore. Inoltre è possibile assegnare fino a 25 codici PIN ai singoli operatori e, se desiderato, abbinare tali codici a uno dei profili di prestazioni preprogrammati.

**Sistema frenante e-GEN®**

La potenza del motore di trazione CA ad elevata coppia viene utilizzata per arrestare il carrello e mantenerlo fermo anche durante il funzionamento in salita o discesa fino all'attivazione di un comando di marcia. Questo sistema elimina i punti di usura e la necessità di eseguire regolazioni, garantendo un utilizzo esente da manutenzione per l'intera durata utile del carrello. Un freno di stazionamento automatico si attiva se il carrello viene arrestato e l'operatore abbandona la piattaforma o se si scollega l'alimentazione elettrica.

**Norme di sicurezza**

Conforme alle norme di sicurezza europee.

I dati relativi a dimensioni e prestazioni possono variare in considerazione delle tolleranze di fabbricazione. Le prestazioni indicate si basano su un veicolo di medie dimensioni e sono influenzate dal peso, dalle condizioni del carrello, dall'equipaggiamento e dalle condizioni dell'ambiente di utilizzo. I prodotti Crown e le relative specifiche tecniche sono soggetto a modifica senza preavviso.