BALAYEUSE ASPIRATRICE ÉLECTRIQUE D.ZERO²

D.ZERO²

DONNÉES TECHNIQUES		D.ZERO²
Piste de nettoyage :		
-Minimale	mm	1300
-Maximale	mm	3200
-Avec brosse forntale (opt)	mm	
Capacité de la benne à déchets	m^3	2,1
Hauteur de décharge	mm	1450
Rendement horaire	m^2/h	25200
Vitesse maximale	Km/h	25
Filtration PM10	%	99
Alimentation		Electrique

ECOLOGIQUE

Economie de maintenance

Economie de carburant par rapport à une balayeuse thermique

~ 7800 €/an pour une utilisation de 1000 h

VENTE ET LOCATION AVEC MAINTENANCE

NOS MOYENS

POIDS LOURDS DE LIVRAISON

VÉHICULE D'INTERVENTION ATELIER

SAV FORCE DE NOTRE RÉSEAU

Proche de nos clients

Siège Lemonnier

58 agences SAV

LEMONNIER

Concessionnaire Camions tout terrains Mercedes Unimog

ZA du Carrefour Des Biards - **50540 Isigny-Le-Buat**

Tél. **+33 (0)2 33 59 09 19** Port. **+33 (0)7 89 22 97 04**

Mail : **arnaud.sauve@sas-lemonnier.com**

www.lemonnier-vehicules-speciaux.com

SAS au capital de 600 000 € - RCS Coutances 403 526 577 - Siret : 403 526 577 00040 – APE 4661 Z. N° Intracommunautaire FR 52403526577 - www.lemonnier-vehicules-speciaux.com

Conception & Impression : Imprimerie Renouvin 02 33 51 30 95 - Saufs erreurs typographiques

LEMONNIER

Le spécialiste matériel de voirie

Nos solutions de balayage / lavage / décapage

DULEVO INTERNATIONAL

CMAR

BALAYEUSES ASPIRO-CHARGEUSE

LE CONCEPT DULEVO

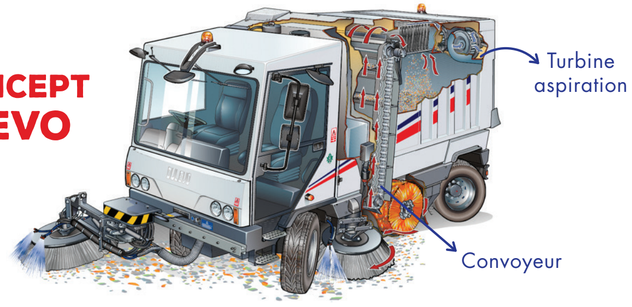

3000

DONNÉES TECHNIQUES		3000
Piste de nettoyage :		
-Avec brosse centrale	mm	1300
-Avec brosse latérale	mm	2100
-Avec brosse frontale	mm	2900
Capacité du conteneur	m^3	3,3
Hauteur de décharge	mm	1730
Rendement horaire	m^2/h	82500
Vitesse maximale	Km/h	25 - 40
Filtration PM10	%	99
Alimentation		Diesel

6000

DONNÉES TECNIQUES		6000
Piste de nettoyage :		
-Avec brosse centrale	mm	1300
-Avec brosse latérale	mm	2600
-Avec brosse frontale	mm	3500
Capacité du conteneur	m^3	6,2
Hauteur de décharge	mm	1150- 2400
Rendement horaire	m^2/h	10500
Vitesse maximale	Km/h	25 - 42
Filtratin PM10	%	99
Alimentation		Diesel

VENTE ET LOCATION AVEC MAINTENANCE

BALAYEUSES ASPIRATRICES

2000

DONNÉES TECHNIQUES		2000
Piste de nettoyage :		
-Minimale	mm	1800
-Maximale	mm	3100
-Avec brosse frontale	mm	3400
Capacité du conteneur	m^3	2,38
Hauteur de décharge	mm	1500
Rendement horaire	m^2/h	40800
Vitesse maximale	Km/h	25 - 40
Filtration PM10	%	99
Alimentation		Diesel

850

DONNÉES TECHNIQUES		850
Piste de nettoyage :		
-Minimale	mm	1500
-Maximale	mm	1850
Capacité du conteneur	m^3	0,84
Hauteur de décharge	mm	1400
Rendement horaire	m^2/h	22200
Vitesse maximale	Km/h	25 - 27
Filtration PM10	%	99
Alimentation		Diesel

VENTE ET LOCATION AVEC MAINTENANCE

DÉCAPEUSE EAU CHAUDE R2500

Système à réaspiration
Cuve : eau propre 1150 Litres
eau sale 1100 Litres
Largeur de travail : 1.20 mètre
Décapage eau chaude : jusqu'à 80°C
Puissance décapage : jusqu'à 280 bars

Existe en laveuse eau froide L2500
>> cuve 2200 Litres



DÉCAPEUSE EAU CHAUDE R6000

Système à réaspiration CMAR
sur châssis DULEVO
Cuve : eau propre 3200 Litres
eau sale 2800 Litres
Largeur de travail : 1.80 mètre
Décapage eau chaude : jusqu'à 90°C
Puissance décapage : jusqu'à 300 bars



Existe en laveuse eau froide L6000
>> cuve 6000 Litres

LOCATION ET MAINTENANCE