

Aprolis ^{1 jour} _{24 mois}

Location Courte Durée

RK 36/2400



Hauteur de levage
30 500 mm

Poids propre admissible (t)	4,5
Charge utile max. (kg)	1.500 (optionnel 2.400)
Longueur télescopique (m)	34,0 (optionnel 36,0)
Hauteur du crochet max. (m)	32,6 (34,7)
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	23,4
Flèche extensible (m)	4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)
Charge de la flèche (kg)	2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	162
Rotation de la tourelle (degrés)	+/- 310
Vitesse du crochet (m/min)	50
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	23,1 (23,5)
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	16,6
Portée en mode grue avec 800 kg (m)	12,9
Portée en mode grue avec 1 t (m)	10,0
Portée en mode grue avec 1,5 t (m)	7,5
Portée en mode grue avec 2 t (m)	5,4
Portée en mode nacelle avec 250 kg (m)	15,8
Portée en mode nacelle avec 100 kg (m)	18,8
Hauteur de travail en mode nacelle max. (m)	30,5

Sous réserve des modifications techniques. Les valeurs données sont des valeurs maximales.



Capacité de levage
1 500 kg



Pose vitrage lourd



Compact et transportable




chantier très grande hauteur




idéal avec une nacelle

Avec la grue RK 36/2400, vous recevrez notre meilleure grue montée sur un châssis à chenille polyvalent adaptée tous types de sols. Permettant une traction et une adhérence au sol particulièrement sûres ainsi qu'une répartition uniforme de la pression au sol, il est possible d'exploiter des charges utiles jusqu'à 2.400 kg même sur des graviers, du sable ou des surfaces gazonnées humides.

Portée en mode grue

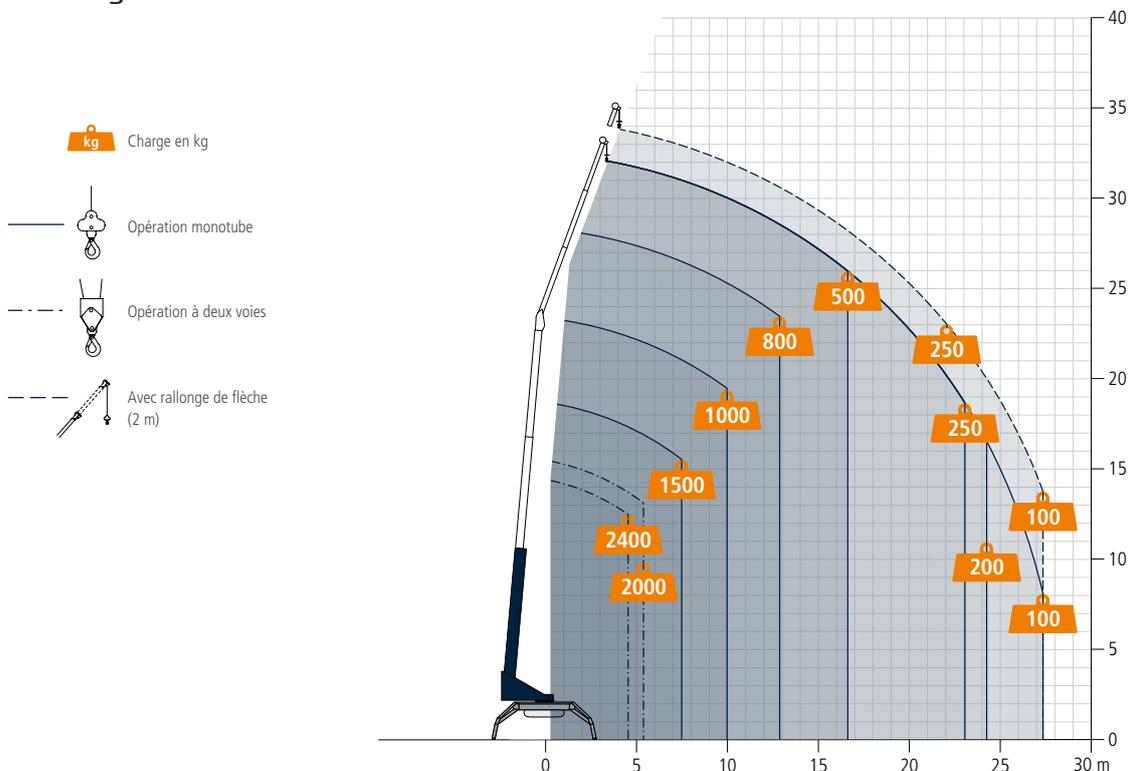



Portée en mode nacelle

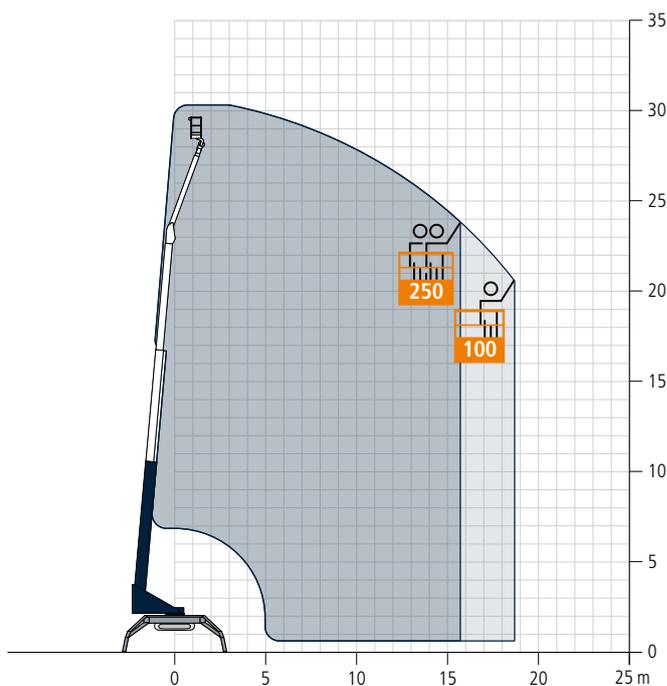

Toutes les données de poids en kg. Les dimensions peuvent légèrement varier.

Grâce à un moteur diesel puissant, la grue RK 36/4200 dispose toujours des réserves de puissance nécessaires. Pour effectuer des travaux sans bruit et sans émission dans des espaces fermés, notre grue sur chenille est équipée sur demande d'un moteur électrique supplémentaire. Grâce au système Easy Lock, la grue RK 36/2400 peut-être également transformée en une plateforme élévatrice.

Dimension du véhicule

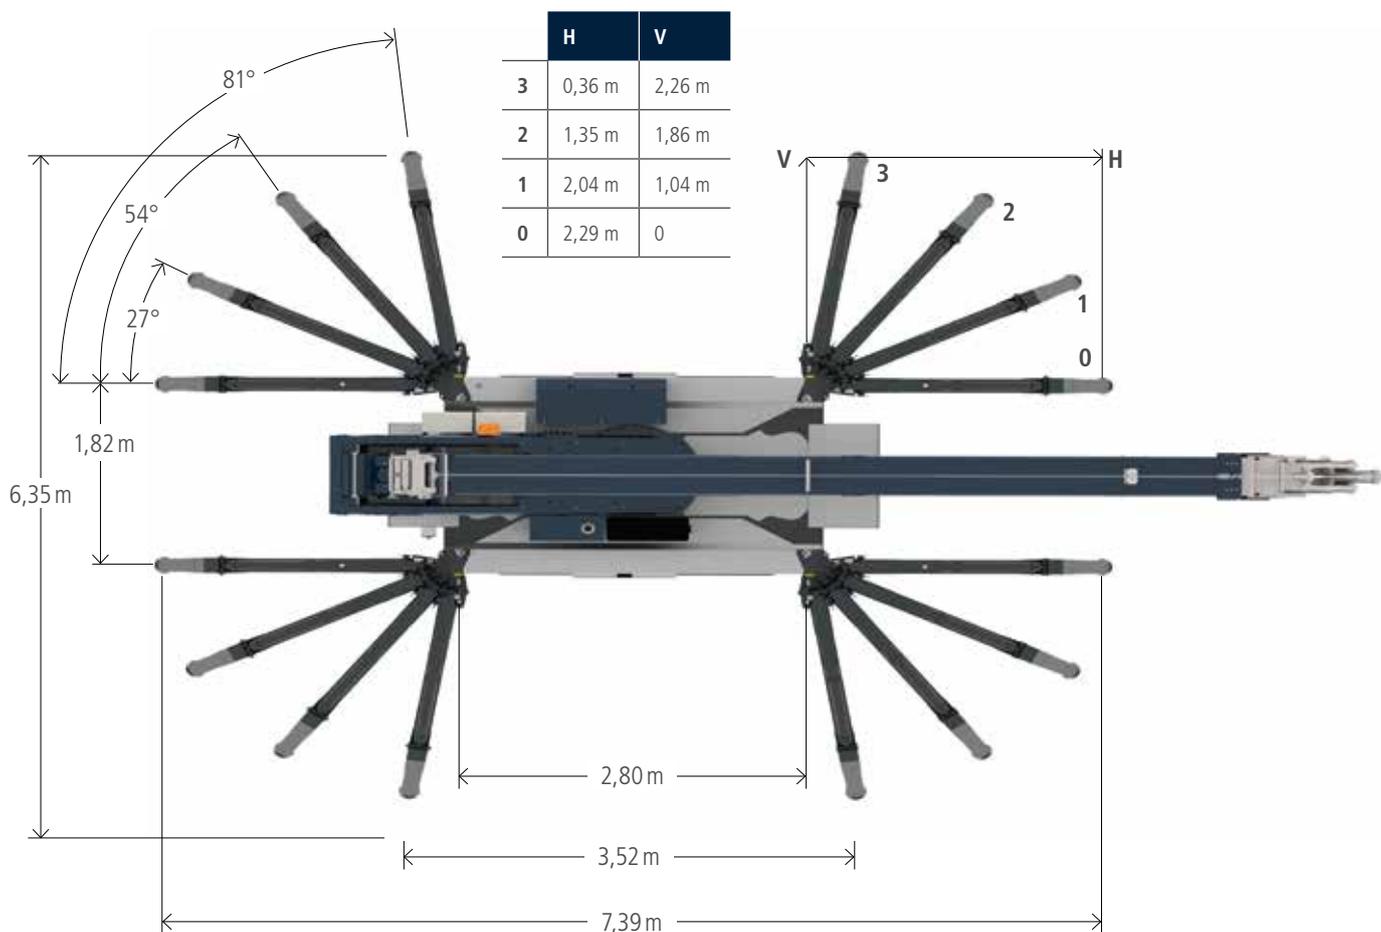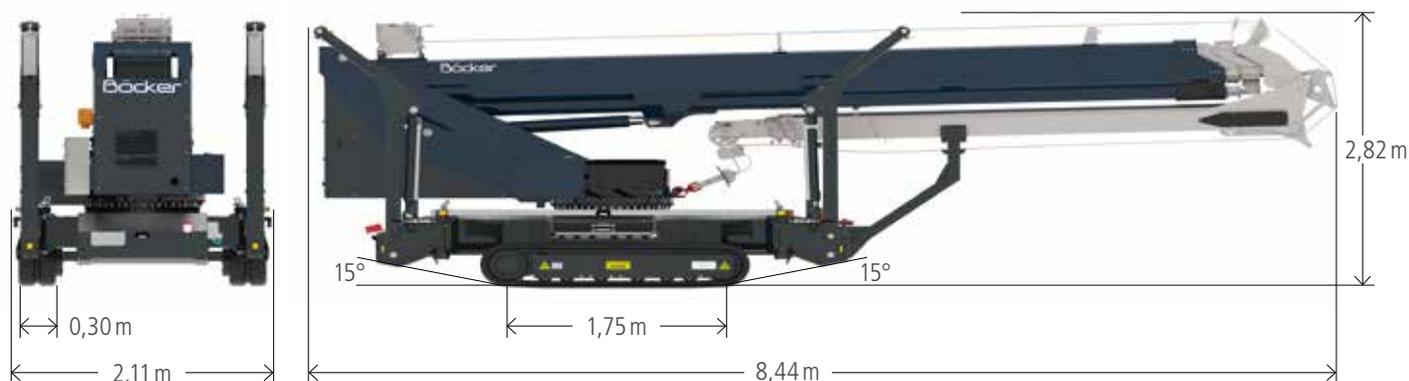

Toutes les données de poids en kg. Les dimensions peuvent légèrement varier.